



# Wave11 使用手冊

藍芽手勢遙控器車架  
Ver.2.0



## HPB Wave11 產品介紹

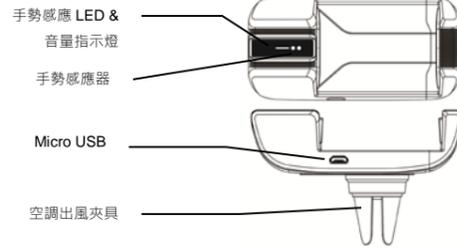

## 產品規格

- 最佳偵測距離：5-10 公分(從產品面板起算)
- 偵測角度：42 度 (從感應器中心垂直和水平起算)
- 藍芽範圍：最大 6 公尺
- 電源輸入：DC5V=1.5A；micro USB 線
- HGR 偵測活動：藍色 LED 閃 3 次；電源開啟：藍色 LED 恆亮
- 托架尺寸：95/46.7/29 釐米(長/寬/深)(不含空調出風夾具)
- 使用頻率：2.4GHz 功率：2.5W

## 包裝內含

- HPB Wave11
- 空調出風口夾具
- Micro USB 線
- 使用手冊

## 注意

本產品需搭配手機與藍芽車用音響、藍芽喇叭裝置使用，請先確認手機與車用音響與藍芽喇叭/耳機已連線完成。

## 準備好您的 Wave11


將 Wave11 連接 USB 線並有電源輸入。藍色 LED 開始並持續閃直到 Wave11 藍芽配對連線成功。

一般設備(低功率電波輻射性電機管理辦法第 12、14 條)  
 --- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。  
 --- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。  
 前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。




## iOS 系統手機設定 - 來電語音設定

從手機中點選「設定」>「一般」>「輔助使用」>「來電語音傳送」，點選「藍芽耳麥」。

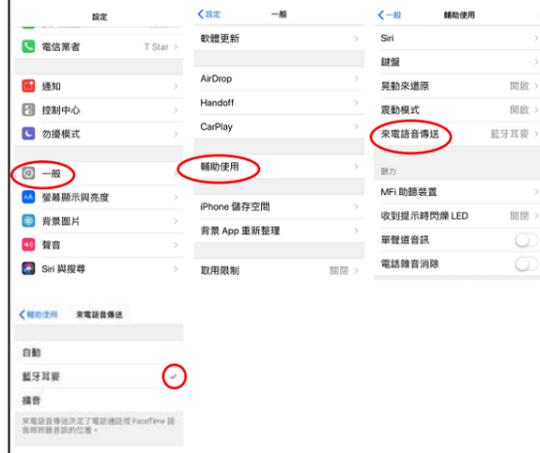

## iPhone 手機與 Wave11 藍芽配對方式

1. 從手機「設定」，開啟藍芽功能。iOS 系統會自動掃描，在「其他裝置」中，會找到藍芽裝置，點選「Wave11-xxxx」。
2. 系統會跳出對話框，要求開啟，點選「配對」。Wave11 將會配對並連線。藍色 LED 燈會開啟。
3. 請務必確認在「我的裝置」中「Wave11-xxxx」連線，藍芽開啟。

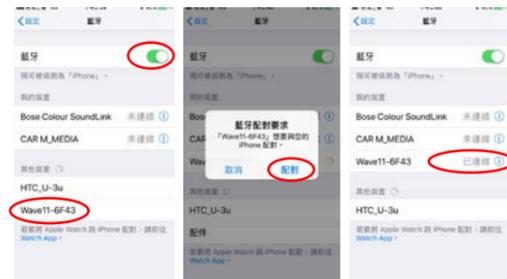

## 安卓系統手機設定 - 下載 APP 與相關權限設定

1. 掃描下面左圖的條碼產生器或從手機的「Play 商店」中搜尋並安裝「HPB Wave」應用程式。
2. 程式安裝完成，點選「是」開啟藍芽。
3. 在「設定」>「音效與通知」>「通知存取權」，點選「hpb wave」。
4. 從「設定」>「協助工具」，將 hpb wave「打開」。



## 安卓手機與 Wave11 藍芽配對方式

開啟 hpb wave 程式，點選「連線設定」，搜尋並點選「Wave11-xxxx」。




## hpb wave 程式其他設定

- 解除配對：按下進入畫面，點選裝置將它移除。
- 搜尋連線裝置：按下即開始搜尋藍芽裝置。
- 音源輸出：可選擇以下設定使用語音輸出方式  
 "手機"：語音輸出為原始手機音源輸出。  
 "手機擴音"：語音輸出為手機擴音輸出。  
 "其他裝置"：進入手機設定系統，可自行設定音源輸出。


## 手勢操作介紹

在 0.5-1 秒之間，揮動你的手從位置 1 到位置 2

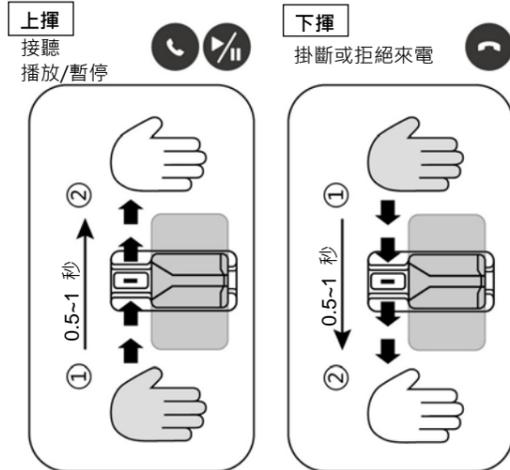


## 手勢操作介紹

在 0.5-1 秒之間，揮動你的手從位置 1 到位置 2

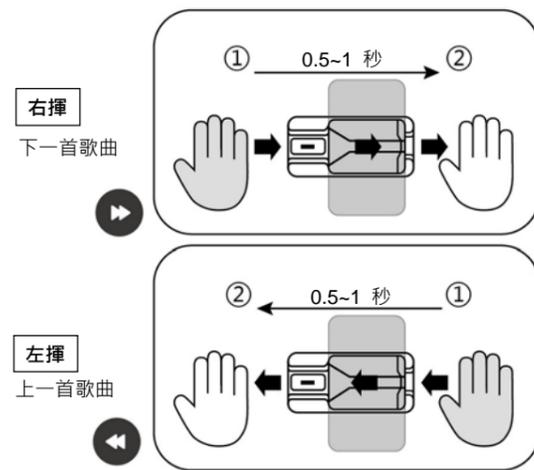

## 手勢操作介紹

在 0.5-1 秒之間，揮動你的手從位置 1 到位置 2

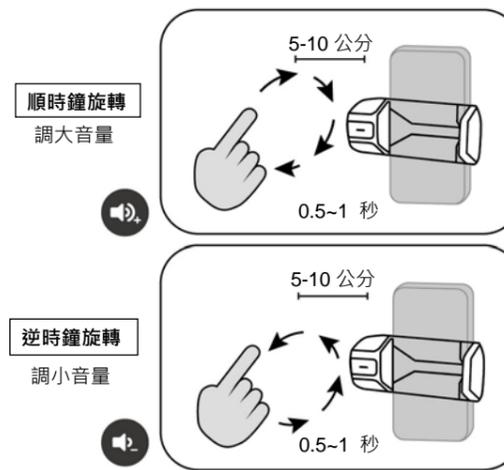

## 產品保證卡

產品保證相關事項：  
 • 自購買日起 12 個月內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費維修。(電池始於消耗品不在保固內。)  
 • 如有下列情形之一者，雖在保固期間內恕不提供免費維修。  
 1. 由於天災地變或人為疏忽所導致故障或損害。  
 2. 由於電源規格不符、使用不當，導致故障或損害。  
 3. 自行拆解改裝商品，或非本公司服務人員檢修所引起之故障或損害。  
 • 本保證書如有記載不實、空白、損毀、遺失，塗改致字跡無法辨識或經銷商未確認者，以製造日期一個月後起計算保證期間。  
 • 自購買日起超過 12 個月保固期間後之服務，將先經由公司判斷原因後，提供維修報價給客戶，經客戶確認同意後始維修。  
 • 使用前請詳閱此說明書，未按說明方法使用，導致機器故障或造成重大事故，本公司恕不保證，並不負法律責任。

經銷商店章：	購買日期：
--------	-------

## 產品維修與客戶服務

合錦光電科技股份有限公司  
 台灣台北市內湖路一段 308 號 10 樓  
 電話: 886-2-26581566 傳真: 886-2-26581567 電郵: service@hpbhitech.com